

FICHA TÉCNICA DATA SHEET FICHA TÉCNICA



LED PRO TRI-PROOF LIGHT FITTING

Información general

Las pantallas Estanca LED de Filux F1140 y F1141 cuentan con driver Osram y chips Bridgelux. Su aplicación se extiende a cualquier espacio amplio, tanto interior como exterior y la instalación se realiza sin tener que modificar el cableado. Están fabricadas en materiales polimeros que aseguran su perdurabilidad en el tiempo. Cuentan con conexión 2 laterales (potencia máxima conectable: 300W).

General information

Filux Waterproof LED tri-proof F1140 and F1141 have Osram driver and Bridgelux chips. Its application extends to any ample space, both interior and exterior ensure and the installation is done without having to modify the wiring. They are made of polymer materials that ensure their durability over time. 2 side connection (maximum power linkable: 300W).

Informações gerais

As armaduras estanques LED Filux F1140 e F1141 têm driver Osram e chips Bridgelux. Sua aplicação é muito vast, podendo ser instalada em espaços interiores ou exteriores e a instalação é feita sem necessidade de modificar a cablagem. As armaduras são fabricadas em materiais poliméricos que garantem a sua durabilidade no tempo. Com 2 conexões laterais (potência máxima conectável: 300W).

5
YEAR
WARRANTY

50.000H

CRI
>80

120°

PF
>0,9

OSRAM

IP65

IK08


A++
LABEL

125LM/W


bridgelux.

6 PCS

1,6 kg

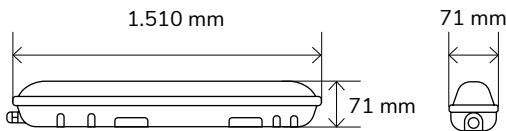


Model	Sku	Power	C.Temp	Lumens	Input
FT-1150	F1141	60W	5.000K	7.500	220-240V, 50/60Hz



Conexión 2 laterales | 2 side connection | 2 ligações laterais
Max. potencia conectable 300W | Max. power linkable 300W | Potencia conectável max. 300W

Fotometría | Photometry | Fotometria

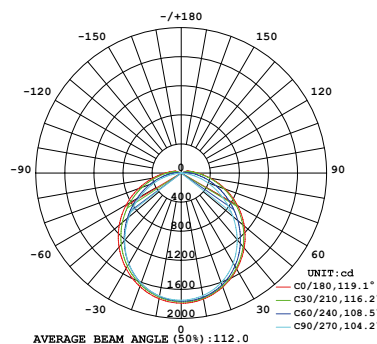

120°
Ángulo apertura
Beam angle
Ângulo de abertura