




**PROYECTOR LED SMD**

Es el sustituto perfecto para los focos halógenos de exterior. Se puede inclinar para dirigir la luz en función de las necesidades del momento. La luz que emite es de alta calidad como indica su CRI. El ángulo de apertura resulta muy adecuado como elemento de iluminación general.

*It is the perfect substitute for outdoor halogen spotlights. It can be tilted to direct the light according to the needs of the moment. The light it emits is of high quality as its CRI indicates. The opening angle is very suitable as a general lighting element.*

**ESPECIFICACIONES-SPECIFICATIONS**

<b>Potencia / Watts</b>	10W
<b>Voltaje / Voltage</b>	100-240V, 50 H
<b>Ángulo / Beam Angle</b>	100°
<b>Eficiencia energética / Energetic efficiency</b>	120LM/W
<b>Color / Color</b>	3000K, 4500K, 6000K
<b>Interior-exterior / Indoor-outdoor</b>	Exterior-Outdoor
<b>Etiqueta energética / Efficiency label</b>	A++
<b>CRI</b>	>75
<b>IP</b>	IP65
<b>Dimensiones / Size</b>	133 x 114 x 36mm

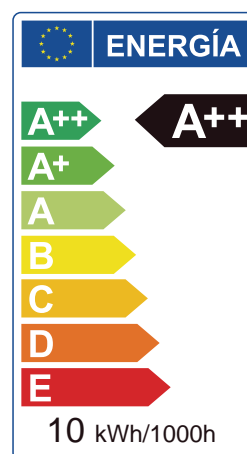

**MODELOS-MODELS**

	<b>COLOR DE LUZ</b> LIGHT COLOR	<b>TEMPERATURA COLOR (K)</b> COLOR TEMPERATURE	<b>LUMINOSIDAD (LM)</b> LUMENS
<b>F2001</b>	Blanco cálido-Warm white	3000K	1200 LM
<b>F2002</b>	Blanco neutro-Neutral white	4500K	1200 LM
<b>F2003</b>	Blanco frío-Cold white	6000K	1200 LM

**DETALLES**

Luz de alta calidad para la iluminación de fachadas, pasillos, garajes, parkings y áreas al aire libre.

- Vida útil: 30.000h
- Material de aluminio
- No hay radiaciones UV
- Aguanta temperaturas de (-25° a 50°)
- Garantía de 2 años

**DETAILS**

High quality light for illumination of facades, corridors, garages, car parks and outdoor areas.

- Useful Life: 30.000h
- Material: aluminum
- No UV radiation
- It withstands temperatures of (-25° to 50°)
- 2 years warranty