



## PROYECTOR LED SMD

Es el sustituto perfecto para los focos halógenos de exterior. Se puede inclinar para dirigir la luz en función de las necesidades del momento. La luz que emite es de alta calidad como indica su CRI.


El ángulo de apertura resulta muy adecuado como elemento de iluminación general.

*It is the perfect substitute for outdoor halogen spotlights. It can be tilted to direct the light according to the needs of the moment. The light it emits is of high quality as its CRI indicates.*

*The opening angle is very suitable as a general lighting element.*

## ESPECIFICACIONES-SPECIFICATIONS

Potencia / Watts	100W
Voltaje / Voltage	100-240V, 50 H
Ángulo / Beam Angle	100°
Eficiencia energética / Energetic efficiency	120LM/W
Color / Color	3000K, 4500K, 6000K
Interior-exterior / Indoor-outdoor	Exterior-Outdoor
Etiqueta energética / Efficiency label	A++
CRI	75
IP	IP65
Dimensiones / Size	355 x 290 x 47mm

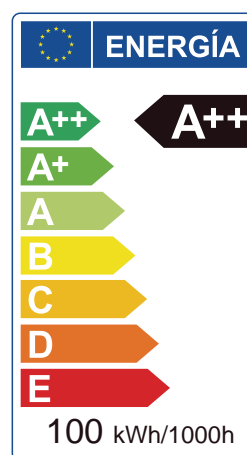

## MODELOS-MODELS

	COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	TEMPERATURA COLOR (K) COLOR TEMPERATURE	LUMINOSIDAD (LM) LUMENS
<b>F2013</b>	Blanco cálido-Warm white	3000K	1200 LM
<b>F2014</b>	Blanco neutro-Neutral white	4500K	1200 LM
<b>F2015</b>	Blanco frío-Cold white	6000K	1200 LM

### DETALLES

Luz de alta calidad para la iluminación de fachadas, pasillos, garajes, parkings y áreas al aire libre.

- Vida útil: 30.000h
- Material de aluminio
- No hay radiaciones UV
- Aguantar temperaturas de (-25° a 50°)
- Garantía de 2 años

### DETAILS

High quality light for illumination of facades, corridors, garages, car parks and outdoor areas.

- Useful Life: 30.000h
- Material: aluminum
- No UV radiation
- It withstands temperatures of (-25° to 50°)
- 2 years warranty