

FICHA TÉCNICA DATA SHEET FICHA TÉCNICA



↑ Grapas metálicas
Metal staples
Grampos de metal

WATERPROOF FITTINGS

Información general

Pantalla estanca FT-5115 especialmente diseñada para instalar un tubo LED de 1.500 mm y aislarlo de las inclemencias meteorológicas. Muy resistente al calor y a los golpes. Cuenta con clips de sujeción al techo de acero inoxidable y reflector de chapa de acero pintado en blanco. Se presenta cableada y con portalámparas.


General information

Waterproof screen FT-5115 specially designed to install a LED tube of 1.500 mm and to protect it against the elements. Very resistant to heat. It has clips of subjection to the ceiling of stainless steel and reflector of steel sheet painted in white. It is wired and lampholder.


Informações gerais

Tela FT-5115 estanque especialmente projetada para instalar um tubo LED de 1.500 mm e isolá-lo das intempéries. Muito resistente ao calor e aos choques. Possui cliques de fixação de teto de aço inoxidável e um refletor em chapa de aço pintada de branco. É apresentado com fio e portalâmpada.

PC/PC
MATERIAL



Conexión 2 laterales | 2 side connection | ligações laterais
Max. potencia conectable 175W | Max. power linkable 175W | Potencia conectável max.175W

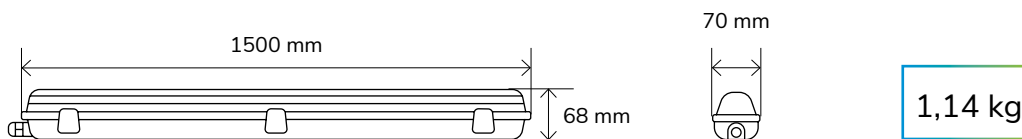

Model	Sku	Descripción Description Descrição
FT-5115	F5103	Pantalla Estanca IP65 1.500 mm para 1 tubo Waterproof Fitting IP65 1.500 mm for 1 tube Armadura Estanque IP65 de 1.500 mm para 1 tubo