

LED | Iluminación
Lighting
Iluminação

2021
2022

Catálogo
Catalogue
Catálogo

PROFESIONAL · PROFESSIONAL · PROFISSIONAL



FILUX

LED PRO UFO HIGH BAY. Meanwell



La campana LED PRO UFO Filux cuenta con un diseño exclusivo y compacto que permite disipar el calor de forma constante y eficaz. Las Campanas LED PRO UFO Filux están fabricadas según los estándares de calidad más exigentes y ofrecen una garantía de 5 años. Las Campanas LED PRO UFO Filux presentan una gran resistencia.

Industrial LED PRO UFO high bays by Filux boasts a unique and compact design allowing to dissipate heat efficiently and constantly. LED PRO UFO Filux High bays are manufactured to the highest quality standards and offer a 5 year warranty. LED PRO UFO Filux High bays have a great resistance.

A campânula LED PRO UFO Filux tem um design exclusivo e compacto que dissipa o calor de maneira constante e eficaz. As campânulas LED PRO UFO Filux são fabricados atendendo aos mais altos padrões de qualidade e oferecem uma garantia de 5 anos. As campânulas Filux LED PRO UFO são muito resistentes.




Fotometría | Photometry | Fotometria





Model	Sku	mm	Kg	Power	C.Temp	LM/W	Lumens	Input	Reg.	€*
A		B		*Ecorae incluida included incluida * IVA no incluido VAT not included IVA não incluído						
FT-6100	F6018	191,40	Ø 320	4	100W	5.000K	16.000	100-240V, 50/60Hz	1-10V	233,87 €
FT-6150	F6019	193,88		4,3	150W		24000			277,26 €
FT-6200	F6020	198,50		4,4	200W		32.000			342,98 €
FT-6300	F6021	204,5		5	300W		45.000			486,51 €
FT-6400	F6005	220	Ø 360	6,2	400W	5.000K	52.000			813,47 €
FT-6450	F6006				500W		65.000			976,61 €

Bajo pedido | On request | IA pedido



5
YEAR
WARRANTY

50.000H

CRI
>80

120°



PF
>0,95

IP65

4KV


IK08

A++
LABEL




-40° | +60°

1 PCS



90°

Lente de ángulo apertura
Beam angle lens
Lente de ángulo de abertura



90° Ugr19 Ufo


Cubierta reflectora
Reflective cover
Capa reflectora

LED PRO UFO HIGH BAY. Philips



Las campanas LED PRO UFO Filux F6043, F6044, F6045 cuentan con Driver Philips y con un diseño exclusivo y compacto que permite disipar el calor de forma constante y eficaz. Las Campanas LED PRO UFO Filux están fabricadas según los estándares de calidad más exigentes y ofrecen una garantía de 5 años. Las Campanas LED Filux presentan una gran resistencia.

Industrial LED PRO UFO Filux F6043, F6044, F6045 high bays have a Philips driver and boasts a unique and compact design allowing to dissipate heat efficiently and constantly. LED PRO UFO Filux High bays are manufactured to the highest quality standards and offer a 5 year warranty. LED Filux High bays have a great resistance.

As câmpânulas LED PRO UFO Filux F6043, F6044, F6045 têm um driver Philips e possui um design exclusivo e compacto que dissipa o calor de maneira constante e eficaz. As câmpânulas LED PRO UFO Filux são fabricados atendendo aos mais altos padrões de qualidade e oferecem uma garantia de 5 anos. As câmpânulas Filux LED são muito resistentes.

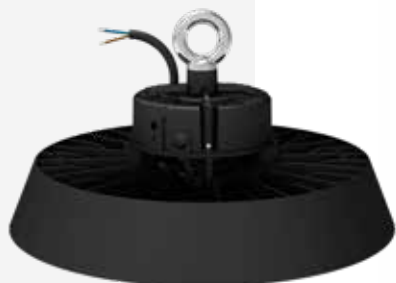


Fotometría | Photometry | Fotometria





Model	Sku	mm	Kg	Power	C.Temp	LM/W	Lumens	Input	Reg.	€*	
		A	B	*Ecoraee incluída included incluída * IVA no incluído VAT not included IVA não incluído							
FT-6100	F6043	191,40	Ø 310	3,6	100W	5.000K	160	16.000	220-240V, 50/60Hz	1-10V	174,35 €
FT-6150	F6044	193,88	Ø 310	3,7	150W			24.000			185,64 €
FT-6151	F6045	198,50	Ø 350	3,8	200W			32.000			211,06 €



5
YEAR
WARRANTY

50.000H

CRI
>80

120°



PF
>0,95

IP65

4KV

IK08

A++
LABEL



-40° | +65°

1 PCS



LED PRO STREETLIGHT. Samsung chips

Remplazo perfecto para luces viales, con lentes de cristal ópticamente optimizados y cavidades ópticas selladas IP65. Uniformidad en la luz, máxima eficiencia y reduce las emisiones de CO2. Las Farolas LED PRO están fabricadas según los estándares de calidad más exigentes, presentan una gran resistencia a las condiciones meteorológicas extremas y ofrecen una garantía de 5 años.

Perfect replacement for road lights, with optically optimized glass lenses and IP65 sealed optical cavities. Uniformity in light, maximum efficiency and reduces CO2 emissions. The PRO LED Streetlights are manufactured according to the most demanding quality standards, have a great resistance to extreme weather conditions and offer a 5 year warranty.

Substituição perfeita para iluminação pública, com lentes de vidro opticamente otimizadas e cavidades ópticas seladas IP65. Uniformidade de luz, máxima eficiência e redução de emissões de CO2. Os postes de iluminação LED PRO são fabricados de acordo com os mais exigentes padrões de qualidade, tendo grande resistência às condições meteorológicas extremas e oferecem uma garantia de 5 anos.



Model	SKU	mm	kg	Power	C.Temp	Lumens	Input	€*
-------	-----	----	----	-------	--------	--------	-------	----

A B C

*Ecorae incluida | included | incluída

* IVA no incluido | VAT not included | IVA não incluído

FT-3330	F3331	140	302	Ø60-48	1,2	30W	4.000K	4.200	100-240V, 50/60Hz	90,77 €
FT-3360	F3332				2,2	60W		8.400		
FT-33100	F3333	199	442		3,4	100W		14.000		

5
YEAR
WARRANTY

50.000H

CRI
>70

TYPE II

IP65

SP
4KV

IK08

A++
LABEL

PF
>0,95

SMD


1-10 V

140LM/W

ADJUSTABLE



1 PCS




TYPE II
Ángulo apertura
Beam angle
Ângulo de abertura

BERTA LED PRO STREETLIGHT. Osram chips

Luminaria BERTA de alumbrado público y vial, de encendido instantáneo y gran potencia con chips Osram. Perfecto para sustituir las antiguas farolas de descarga, mejorando la calidad de la luz y reduciendo notablemente su consumo energético.

BERTA luminaire for public lighting and road, instant on and great power with Osram chips. Perfect to replace old discharge lamps, improving the quality of light and significantly reducing energy consumption.

A Luminária BERTA destina-se a iluminação pública, é de acendimento instantâneo e de alta potência, equipada com chip Osram. Ideal na substituição dos antigos projectores equipados com lâmpadas de descarga, melhorando a qualidade de luz e reduzindo de uma forma significativa o consumo de energia.



Model	SKU	mm			kg	Power	C.Temp	Lumens	Input	€*
		A	B	C	*Ecoraee incluida included inclu'da * IVA no incluido VAT not included IVA não incluído					
FT-5250	F5245	487	Ø430	Ø76/Ø60	4,3	50W	4.000K	6.500	100-240V, 50/60Hz	521,65 €

5
YEAR
WARRANTY

50.000H

CRI
70

90°x150°

IP66

10KV

IK10


A++
LABEL

PF
0,95

1-10 V

130LM/W

1 PCS



90° x 150°


Ángulo apertura
Beam angle
Ângulo de abertura

LED MODULE 125 L/W. Samsung LED

El módulo LED F3303 de Filux está fabricado según los estándares de calidad más exigentes y ofrece una garantía de 5 años. Presenta una gran resistencia a las condiciones meteorológicas extremas.

Filux's F3303 LED module is manufactured to the highest quality standards and offers a 5-year warranty. It is highly resistant to extreme weather conditions.

O módulo LED Filux F3303 é fabricado de acordo com os mais elevados padrões de qualidade oferecendo uma garantia de 5 anos. É bastante resistente a condições climáticas adversas.

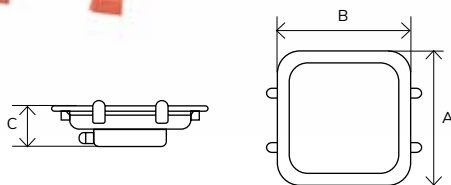

Model	SKU	mm			kg	Power	C.Temp	Lumens	Input	€*
		A	B	C						
FT-3350	F3303	210,24	210,24	56,60	1,5	50W	4.000K	6.250	100-240V, 50/60Hz	124,16 €
	F3304						3.000K			

*Ecoraee incluída | included | incluída

* IVA no incluído | VAT not included | IVA não incluído

5
YEAR
WARRANTY

50.000H

CRI
>70

TYPE II

IP65

4KV

IK08


A++
LABEL

PF
>0,9

1-10 V

125LM/W

10 PCS



TYPE II | Ángulo apertura
Beam angle
Ângulo de abertura

Accesorios | Accessories | Acessórios

*Ecoraee incluida | included | incluída

* IVA no incluido | VAT not included | IVA não incluído



FT-3000/F3015

21,90 €*

Protector sobre tensión Philips SP1
Philips voltage protector SP1
Protetor contra sobretensões Philips SP1



FT-3000/F3016

80,68 €*

LED Temporizador Dimable 1-10V
LED Timer Dimming 1-10V
LED Cronômetro Dimável 1-10V



FT-3000/F3017

21,51 €*

Temporizador 5 etapas dimable 1-10V
Timer 5 stages dimmable 1-10V
Temporizador de 5 níveis dimável 1-10V



FT-6000/F6032

53,78 €*

Conversor DALI - 1/10V
DALI converter - 1/10V
Conversor DALI - 1/10V



FT-2000/F2051

5,30 €*

Conector
Connector
Ligador

IP68



FT-2000/F2052

10,34 €*

Caja conexión 3 salidas
Connection box 3 outputs
Caixa de ligações 3 saídas



FT-3000/F3012

185,00 €*


Villa Cabeza de farola
Villa Streetlight head
Villa VIÁL

LED PRO SPORT



Es el sustituto perfecto para la sustitución de los focos en campos de fútbol, aeropuertos y puertos. Se puede inclinar para dirigir la luz en función de las necesidades del momento. El ángulo de apertura resulta muy adecuado como elemento de iluminación general.

It's the perfect substitute for the replacement of the floodlights in soccer stadiums, airports and ports. It can be tilted to direct the light according to the needs of the moment. The opening angle is very suitable as a general lighting element.

É a solução perfeita para utilização em campos de futebol, aeroportos e portos. Permite a orientação do feixe de luz. O ângulo de abertura é um elemento na iluminação geral.



Fotometría | Photometry | Fotometria



5
YEAR
WARRANTY



CRI
>80



PF
>0.93



100-
240V,
50/60Hz



IP66



10KV



IK10



LABEL




140LM/W




MEANWELL



LIMITED



Ángulo apertura
Beam angle
Ângulo de abertura




Ângulo abertura
Beam angle
Ângulo de abertura

LED FLOODLIGHTS

Es el sustituto perfecto para los focos halógenos de exterior. Se puede inclinar para dirigir la luz en función de las necesidades del momento. La luz que emite es de alta calidad como indica su CRI. El ángulo de apertura resulta muy adecuado como elemento de iluminación general.


The perfect substitute for outdoor halogen spotlights. It can be tilted to direct the light according to the needs of the moment. The light it emits is of high quality as its CRI indicates. The opening angle is very suitable as a general lighting element.

É o substituto perfeito para holofotes de halogênio ao ar livre. Pode ser inclinado para direcionar a luz, dependendo das necessidades do momento. A luz que emite é alta qualidade como indicado pelo seu CRI. Os resultados do ângulo de abertura muito adequado como elemento de iluminação geral.

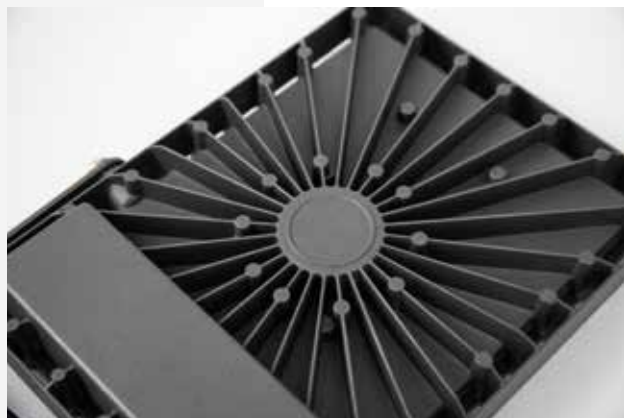



Model	SKU	mm	kg	Power	C.Temp	Lumens	LM/W	Input	SP	Units p/pack	€*		
		A	B	C	*Ecoraee incluída included incluída * IVA no incluído VAT not included IVA não incluído								
FT-21015	F2125	176	136	36	0,6	15W	3.000K	1.950	130	110-240V, 50/60Hz	2KV	12	22,04 €
	F2126						4.000K						
	F2127						5.700K						
FT-21030	F2128	176	136	36	0,6	30W	3.000K	3.900	130	110-240V, 50/60Hz	2KV	12	25,00 €
	F2129						4.000K						
	F2130						5.700K						
FT-21050	F2131	221,5	149	40	0,9	50W	3.000K	6.500	130	110-240V, 50/60Hz	4KV	12	37,16 €
	F2132						4.000K						
	F2133						5.700K						
FT-21100	F2134	264,5	208	40	1,5	100W	3.000K	13.000	130	110-240V, 50/60Hz	4KV	10	60,27 €
	F2135						4.000K						
	F2136						5.700K						
FT-21150	F2137	330	260	44	2,8	150W	3.000K	19.500	130	110-240V, 50/60Hz	4KV	5	116,68 €
	F2138						4.000K						
	F2139						5.700K						
FT-21200	F2140	365	285	48	3,2	200W	3.000K	26.000	130	110-240V, 50/60Hz	4KV	5	148,96 €
	F2143						4.000K						
	F2144						5.700K						
FT-21250	F2145	425	315	50	4,1	250W	3.000K	32.500	130	110-240V, 50/60Hz	4KV	4	197,63 €
	F2146						4.000K						
	F2147						5.700K						



5
YEAR
WARRANTY

50.000H

CRI
>80

110°

IP65

A++
LABEL

PF
0,95

IK07

SMD




LED PRO TRI-PROOF LIGHT FITTING

Las pantallas Estanca LED de Filux F1140 y F1141 cuentan con driver Osram y chips Bridgelux. Su aplicación se extiende a cualquier espacio amplio, tanto interior como exterior y la instalación se realiza sin tener que modificar el cableado. Están fabricadas en materiales polímeros que aseguran su perdurabilidad en el tiempo. Cuentan con conexión 2 laterales (potencia máxima conectable: 300W).

Filux Waterproof LED tri-proof F1140 and F1141 have Osram driver and Bridgelux chips. Its application extends to any ample space, both interior and exterior ensure and the installation is done without having to modify the wiring. They are made of polymer materials that ensure their durability over time. 2 side connection (maximum power linkable: 300W).

As armaduras estanques LED Filux F1140 e F1141 têm driver Osram e chips Bridgelux. Sua aplicação é muito vast, podendo ser instalada em espaços interiores ou exteriores e a instalação é feita sem necessidade de modificar a cablagem. As armaduras são fabricadas em materiais poliméricos que garantem a sua durabilidade no tempo. Com 2 conexões laterais (potência máxima conectável: 300W).



120°

Ângulo abertura
Beam angle
Ângulo de abertura



Model	Sku	mm			kg	Power	C.Temp	Lumens	Input	€*
		A	B	C						
FT-1120	F1139	605	70	96	0,75	20W	5.000K	2.500	220-240V, 50/60Hz	49,79 €
FT-1140	F1140	1.210	71	71	0,8	40W		5.000		69,02 €
FT-1150	F1141	1.510			1,6	60W		7.500		91,31 €

* IVA no incluido | VAT not included | IVA não incluído

*Ecorae incluida | included | incluída

5
YEAR
WARRANTY

50.000H

CRI
>80

120°

PF
>0,9

→ OSRAM

IP65



IK08

A++
LABEL

125LM/W

bridgeLux

6 PCS



Conexión 2 laterales | 2 side connection | 2 ligações laterais

Max. potencia conectable 300W
Max. power linkable 300W
Potencia conectável max. 300W

ROUND LED DOWNLIGHT

Ideales para la iluminación ambiental, reemplazo ideal de luminarias fluorescentes. El producto perfecto para la iluminación de todo tipo de interiores donde se busque dirigir la luz hacia algún punto en concreto, tanto en viviendas particulares, como para usos profesionales en comercios, restaurantes y tiendas, entre otros. Este downlight cuenta con la posibilidad de elegir la temperatura de color.

Ideal for ambient lighting, ideal replacement for fluorescent luminaires. The perfect product for the illumination of all types of interiors where it is sought to direct the light to some specific point, in private houses, for professional uses in shops, restaurants and shops, among others. This downlight offers the possibility to change the color temperature.

Ideais para iluminação ambiente. Ideal para a substituição de downlights fluorescentes. Produto perfeito para iluminação de todos os tipos de interiores onde se pretende direcionar a luz para algum ponto em concreto, tanto em uso residencial, om em uso profissional, tais como, em lojas, restaurantes , entre outros este downlight tem a possibilidade de escolher a temperatura de cor.

Made by
LEDVANCE



Model	Sku	mm	g	Power	Lumens	Input	Units	p/pack	€*	
		A	B	Cut	*Ecoraee incluída included incluída * IVA no incluído VAT not included IVA não incluído					
FT-9005	F9075	Ø 96	52,5	Ø 75	104,4	6W	550-620	220-240V, 50/60Hz	12	15,75 €
	F9078	Ø 150	62,5	Ø 125	246,5	11W	1.150-1300			29,94 €
	F9081	Ø 228	85	Ø 200	340	20W	2.150-2.400	8	52,97 €	

*Ecoraee incluida | included | incluída
* IVA no incluído | VAT not included | IVA não incluído

5
YEAR
WARRANTY

30.000H

CRI
>80

100°

IP44 Front

IP20 Back

ANTI-GLARE


K 3000
4000
5000
ALL IN ONE

PF
>0,9

TRIAC
DIMMABLE

SMD

+40° | -20°





FILUX

PROFESSIONAL
LED LIGHTING

WWW.FILUX.ES

FIT Energy S.L. Portal de Zurbano, 13 | 01013 Vitoria-Gasteiz | (ESPAÑA) | +34 945 292 773